

Licht - DALI Schalten/Dimmen mittels PUSH-DIM Anschluss

Ausgangslage:

Eine Leuchte mit PUSH DIM-Anschluss wird zusätzlich mit einer Funk-Schaltstelle gesteuert.

Lösung:


Der ALADIN Empfänger Mini wird parallel zum bestehenden Taster auf den PUSH-DIM Anschluss angeschlossen.

Der Funk-Empfänger wird als Impulsfunktion programmiert.

- Kurz drücken: Schalten EIN/AUS
- Lang drücken: Dimmen AUF/AB

Besonderheit:

- Funktion 8 / Impuls: Dies bietet den Vorteil, dass der Impuls nur während des Drückens dauert. Ein Notstopp (nach 5 Sek) des Empfängers verhindert zudem, dass der PUSH-DIM-Eingang bei langem Drücken, oder bei Funkstörung blockiert werden kann.

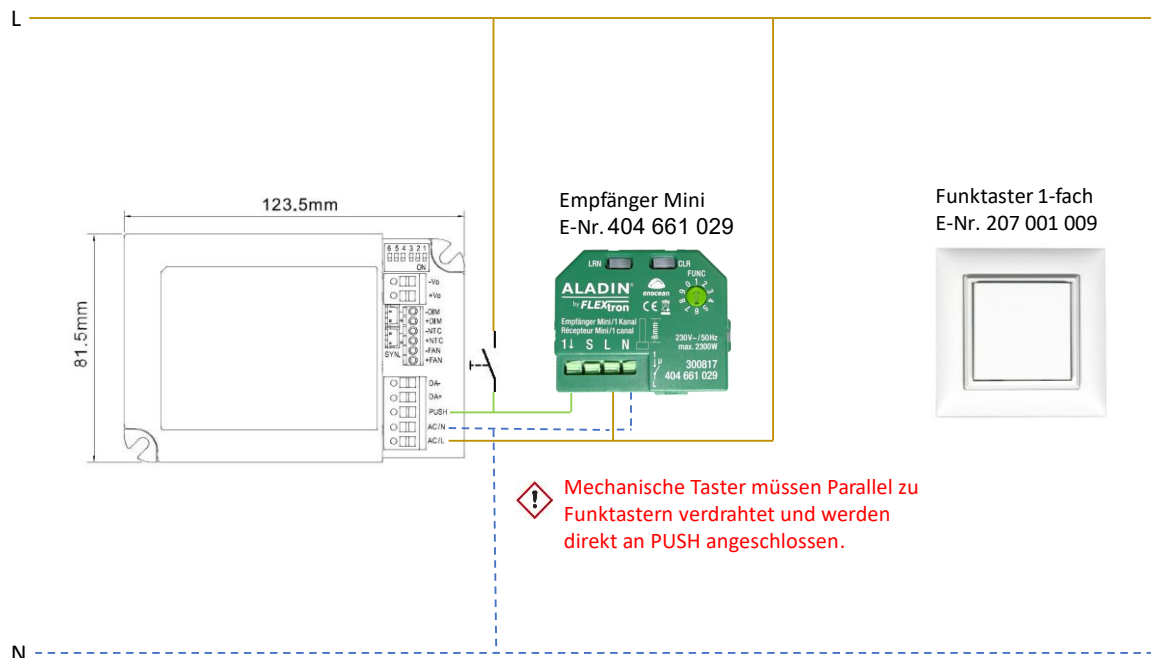

Produkte:

- 207 001 009 ALADIN Funktaster 1-fach, unbedruckt
- 404 661 029 ALADIN Empfänger Mini, 1-Kanal, UP

Programmierung:

Empfänger Mini

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: LRN-Taste **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Func 8